

ФИЛИЗОЛ

КРОВЛЯ ДЛЯ ЛЮБОГО КЛИМАТА

ОТ СЕВЕРНЫХ МОРОЗОВ ДО ЮЖНОГО ЗНОЯ



НАДЕЖНАЯ
ЗАЩИТА



СТОЙКОСТЬ
К ТЕМПЕРАТУРАМ



ВЫСОКАЯ
ПРОЧНОСТЬ



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
НА ГОДЫ




СОЛО

СИЛА

ФИЛИЗОЛ
СОЛО

ФИЛИЗОЛ
СОЛО УЛЬТРА



Толщина: 5,0 мм
Масса: 6,5 кг/м²
Температура
-25°C / +100°C

Толщина: 5,0 мм
Масса: 6,5 кг/м²
Температура
-30°C / +110°C

СУПЕР

БАЛАНС

СУПЕР ЭПП
нижний слой

СУПЕР ЭКП
верхний слой

СУПЕР ТКП
верхний слой

СУПЕР ТПП
нижний слой



Масса: 5,2 кг/м²
Толщина:
4,0 ± 0,2 мм
Температура:
-25°C / +100°C

Масса: 5,4 кг/м²
Толщина:
4,2 ± 0,2 мм
Температура:
-30°C / +110°C

Масса: 5,4 кг/м²
Толщина:
4,2 ± 0,2 мм
Температура:
-30°C / +110°C

Масса: 5,2 кг/м²
Толщина:
4,0 ± 0,2 мм
Температура:
-25°C / +100°C

ЮГ

ЖАРА

ЮГ ЭКП
верхний слой

ЮГ ЭПП
нижний слой

ЮГ ТКП
верхний слой

ЮГ ТПП
нижний слой



Масса: 5,2 кг/м²
Толщина:
4,0 ± 0,2 мм
Температура:
-15°C / +120°C

Масса: 5,2 кг/м²
Толщина:
4,0 ± 0,2 мм
Температура:
-15°C / +120°C

Масса: 5,2 кг/м²
Толщина:
4,0 ± 0,2 мм
Температура:
-15°C / +120°C

Масса: 5,2 кг/м²
Толщина:
4,0 ± 0,2 мм
Температура:
-15°C / +120°C



Высокопрочная основа
для однослойной кровли




Профессиональный стандарт кровли
Оптимальное сочетание надежности
и характеристик




Максимальная теплостойкость до +120°C



РАСКатКА рулона и фиксация



РАВНОМЕРНЫЙ НАГРЕВ НИЖНЕЙ
ПОВЕРХНОСТИ



НАПЛАВЛЕНИЕ И ПРИКАТКА
ДЛЯ НАДЕЖНОГО СЦЕПЛЕНИЯ



ГОТОВЕ ГЕРМЕТИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

ФИЛИЗОЛ ВЫДЕРЖИВАЕТ



МОРОЗЫ
ДО - 30 °C



НАГРЕВ
ДО +120 °C




ОСАДКИ И
СТОЯЧУЮ ВОДУ



ВЕТРОВЫЕ
НАГРУЗКИ



ИНТЕНСИВНУЮ
ЭКСПЛУАТАЦИЮ

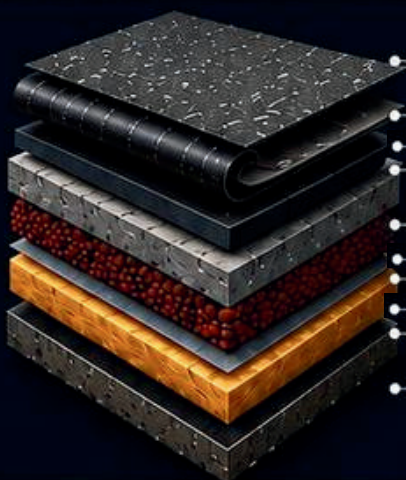

Верхний слой (экп/ткп) с
крупнозернистой
посыпкой
Нижний слой (эпп/тпп)
гидроизоляции
Праймер битумный
Цементно-песчаная
стяжка
Керамзит
Разделительный слой
Утеплитель
Пароизоляционный слой
(эпп, тпп)
Праймер битумный
Несущая основа

МАТЕРИАЛ	ОСНОВА	ВЕРХНИЙ СЛОЙ	МАССА	ТОЛЩИНА	ТЕМПЕРАТУРА
СОЛО (ЭКП)	ПОЛИЭФИР	Крупнозернистая посыпка	6,5	5,0 мм	-25°C / +100°C
СОЛО УЛЬТРА	ПОЛИЭФИР	Крупнозернистая посыпка	6,5	5,0 мм	-30°C / +110°C
СУПЕР ЭПП	ПОЛИЭФИР	Плёнка	5,2	4,0 ± 0,2 мм	-25°C / +100°C
СУПЕР ЭКП	ПОЛИЭФИР	Крупнозернистая посыпка	5,4	4,2 ± 0,2 мм	-30°C / +110°C
СУПЕР ТКП	СТЕКЛОТКАНЬ	Крупнозернистая посыпка	5,4	4,2 ± 0,2 мм	-30°C / +110°C
СУПЕР ТПП	СТЕКЛОТКАНЬ	Плёнка	5,2	4,0 ± 0,2 мм	-25°C / +100°C
ЮГ ЭКП	ПОЛИЭФИР	Крупнозернистая посыпка	5,2	4,0 ± 0,2 мм	-15°C / +120°C
ЮГ ТКП	СТЕКЛОТКАНЬ	Крупнозернистая посыпка	5,2	4,0 ± 0,2 мм	-15°C / +120°C
ЮГ ЭПП	ПОЛИЭФИР	Плёнка	5,2	4,0 ± 0,2 мм	-15°C / +120°C
ЮГ ТПП	СТЕКЛОТКАНЬ	Плёнка	5,2	4,0 ± 0,2 мм	-15°C / +120°C

ФИЛИЗОЛ

Защищает сегодня. Работает десятилетиями



ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
И КОММЕРЧЕСКИХ
ОБЪЕКТОВ



ДЛЯ НОВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
И РЕМОНТА



ДЛЯ ЛЮБЫХ
КЛИМАТИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ